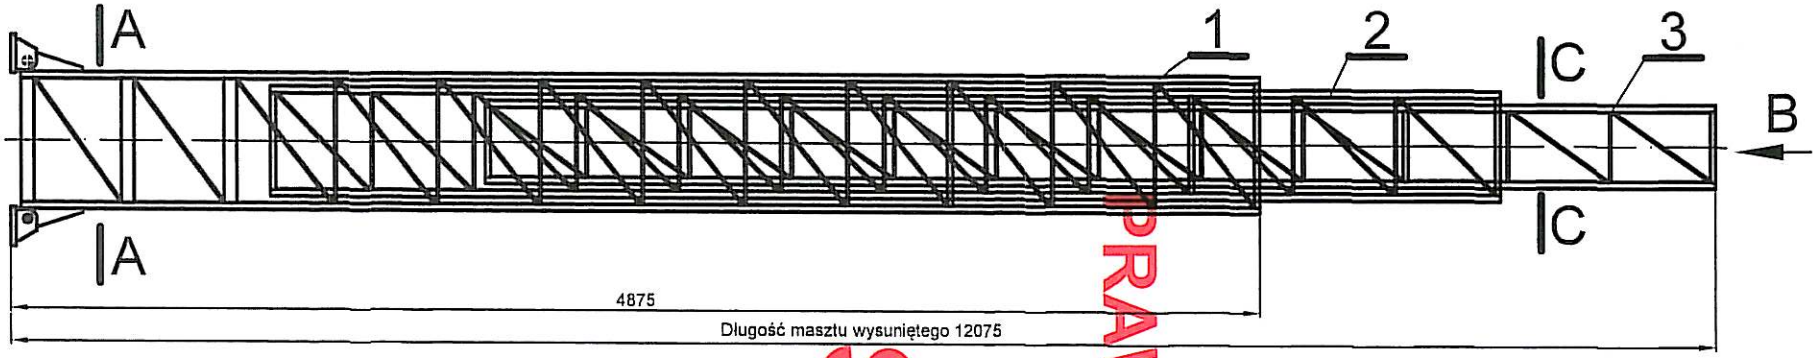

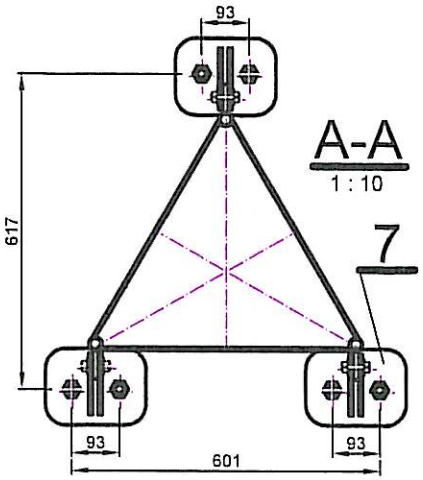



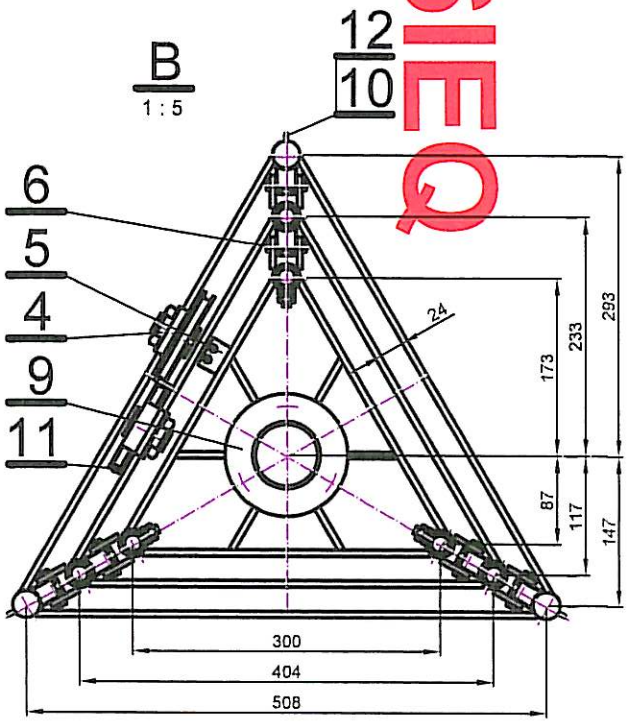

SP6IEQ PRAWA AUTORSKIE

Poz.	Nazwa	Sztuk	Rysunek	Masa [kg]
12	Schemat odciągów masztu	1	TRT 508/404/300-12m-21	
11	Schemat olinowania masztu	1	TRT 508/404/300-12m-20	2,64
10	Mocowanie odciągów	3	TRT 508/404/300-12m-11	0,54
9	Łożysko oporowe	1	TRT 508/404/300-12m-10	5,83
8	Mocowanie rotatora HAM IV	1	TRT 508/404/300-12m-09	0,80
7	Podstawa masztu	1	TRT 508/404/300-12m-08	20,60
6	Układ rolek prowadzących	1	TRT 508/404/300-12m-06	5,90
5	Układ unoszenia segmentu 300	1	TRT 508/404/300-12m-05	1,10
4	Układ unoszenia segmentu 404	1	TRT 508/404/300-12m-04	1,99
3	Segment 300	1	TRT 508/404/300-12m-03	30,00
2	Segment 404	1	TRT 508/404/300-12m-02	32,74
1	Segment 508	1	TRT 508/404/300-12m-01	38,87

HamRadio SP6IEQ	Nazwa: Maszt 12 m teleskopowy	
Masa [kg] ok. 140	Numer: TRT 508/404/300 - 12 m - 00	Skala: 1 : 20

Rozwinięcie kratownicy

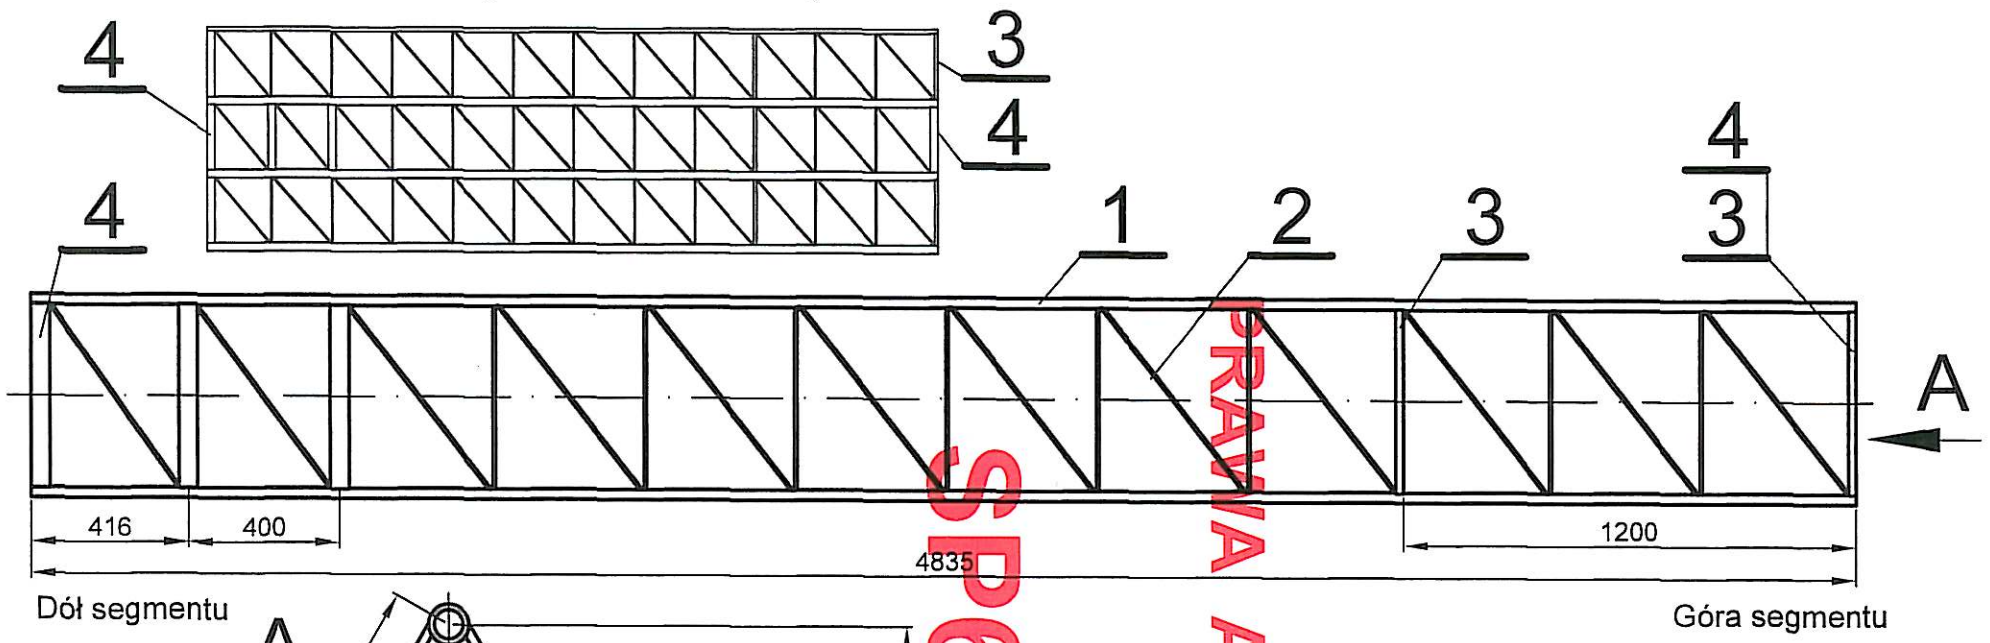

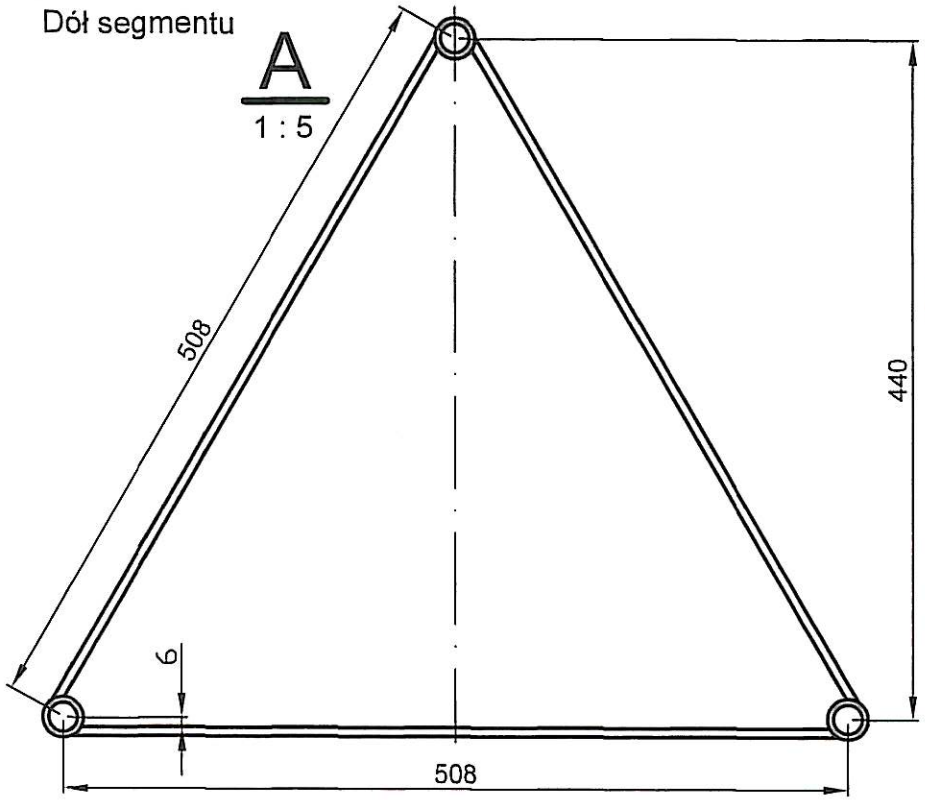

PRAWA AUTORSKIE
SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
7				
6				
5				
4	Płaskownik 50 x 6 x 484 mm	6	S 275	1,14
3	Płaskownik 20 x 4 x 484 mm	5	S 275	0,30
2	Pręt Ø 6 x 12278 mm	3	S 275	2,73
1	Rura Ø 26,9 x 2,6 x 4835 mm	3	R 35	7,54

HamRadio SP6IEQ

Nazwa : Segment 508 mm

Masa [kg] 38,87

Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 01

Skala : 1 : 20

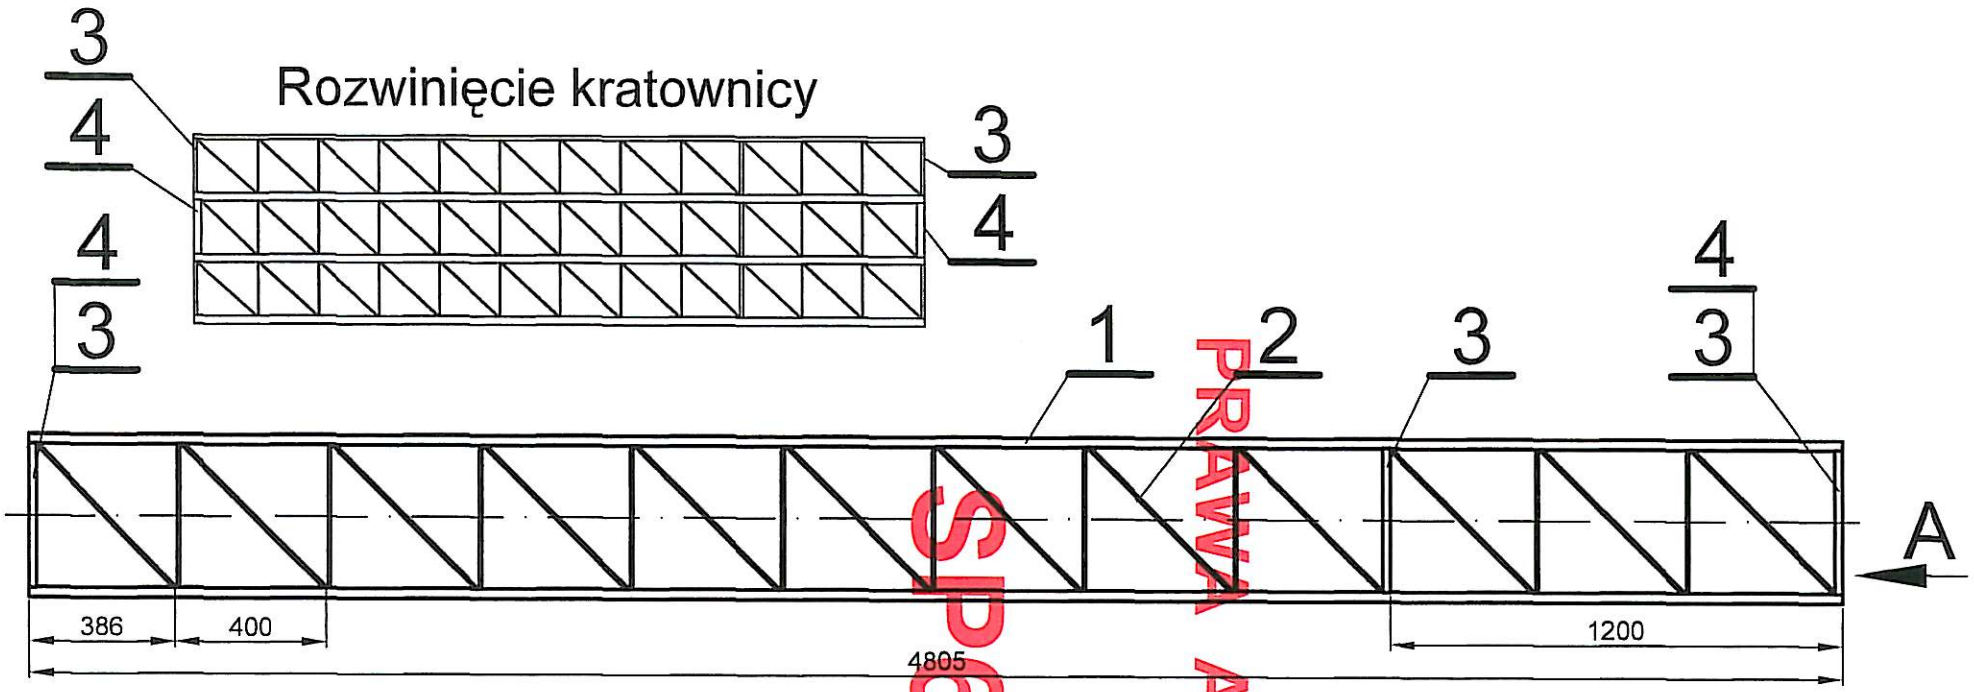

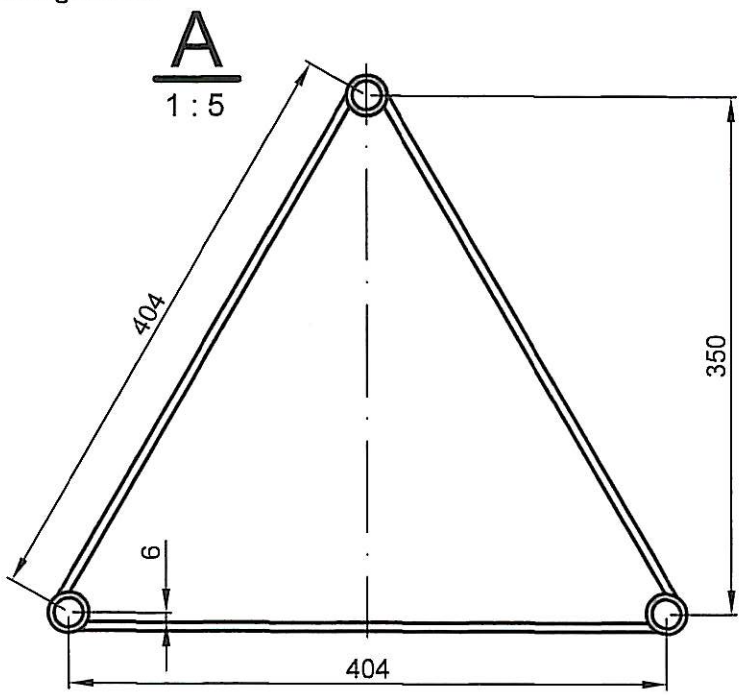

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
7				
6				
5				
4	Płaskownik 50 x 6 x 380 mm	2	S 275	0,89
3	Płaskownik 20 x 4 x 380 mm	7	S 275	0,24
2	Pręt Ø 6 x 10243 mm	3	S 275	2,27
1	Rura Ø 26,9 x 2,6 x 4805 mm	3	R 35	7,49

HamRadio SP6IEQ

Nazwa : Segment 404 mm

Masa [kg] 32,74

Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 02

Skala : 1 : 20

Rozwinięcie kratownicy

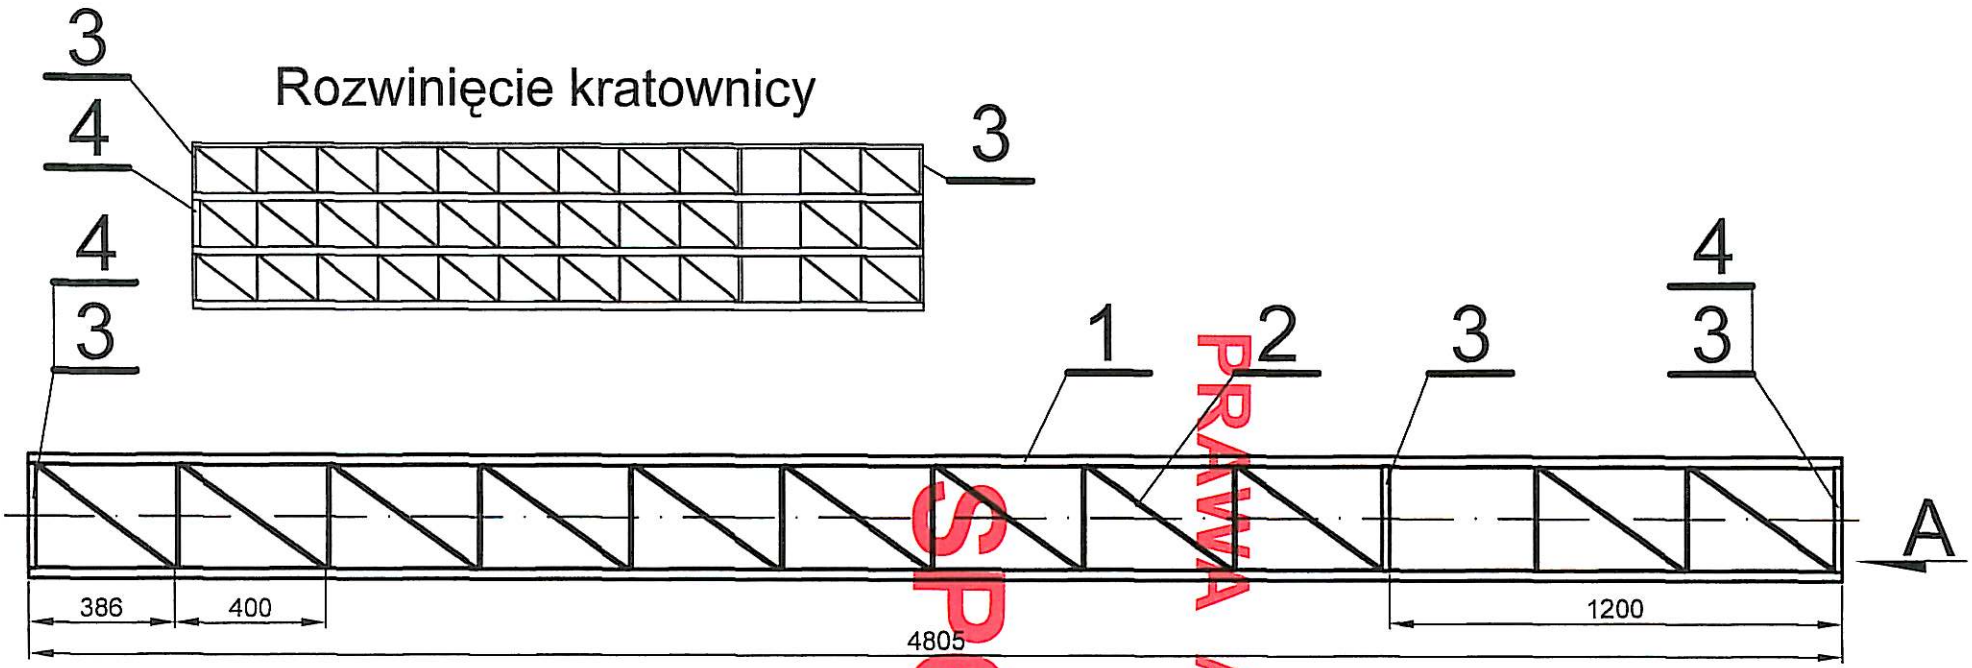

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

A
1 : 5

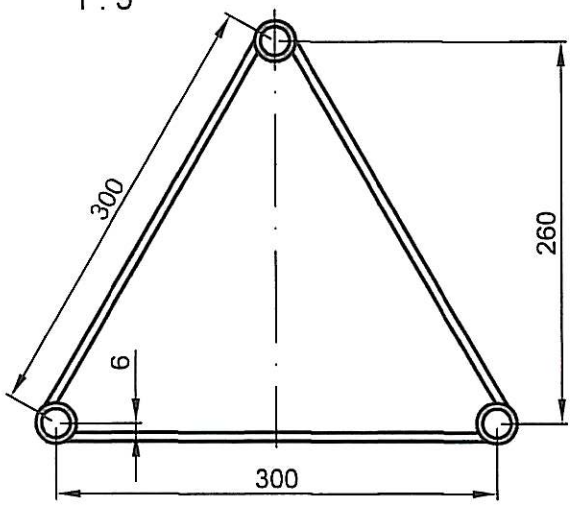

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
7				
6				
5				
4	Płaskownik 50 x 6 x 276 mm	1	S 275	0,65
3	Płaskownik 20 x 4 x 276 mm	8	S 275	0,17
2	Pręt Ø 6 x 8395 mm	3	S 275	1,86
1	Rura Ø 26,9 x 2,6 x 4805 mm	3	R 35	7,49

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Segment 300 mm		
Masa [kg] 30,0	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 03		Skala : 1 : 20

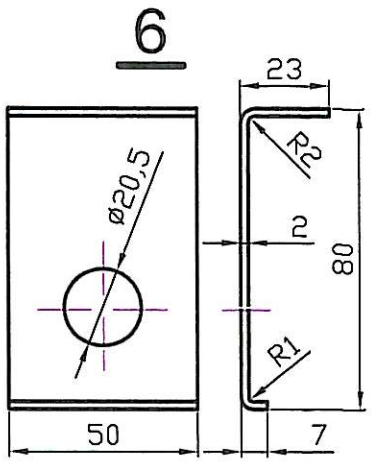

Mocowanie rolki w części górnej segmentu 508 mm

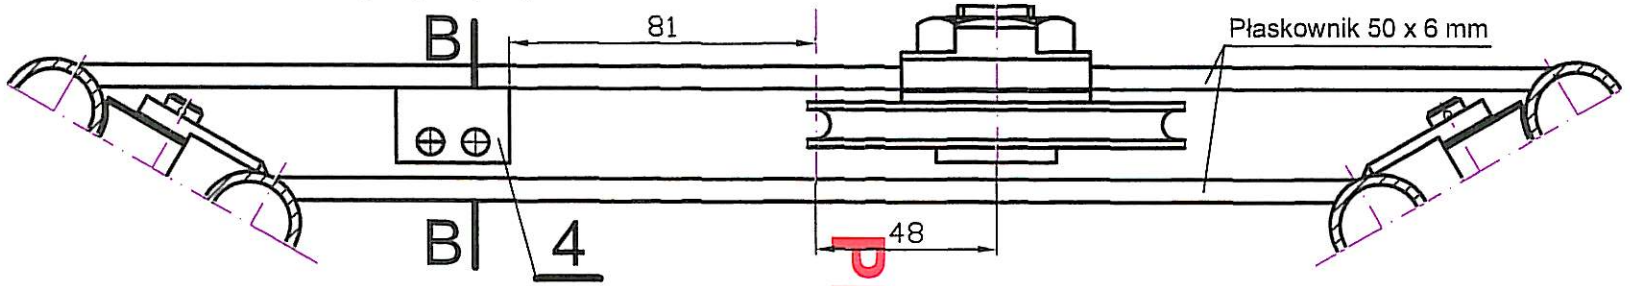

Mocowanie linki w części dolnej segmentu 404 mm

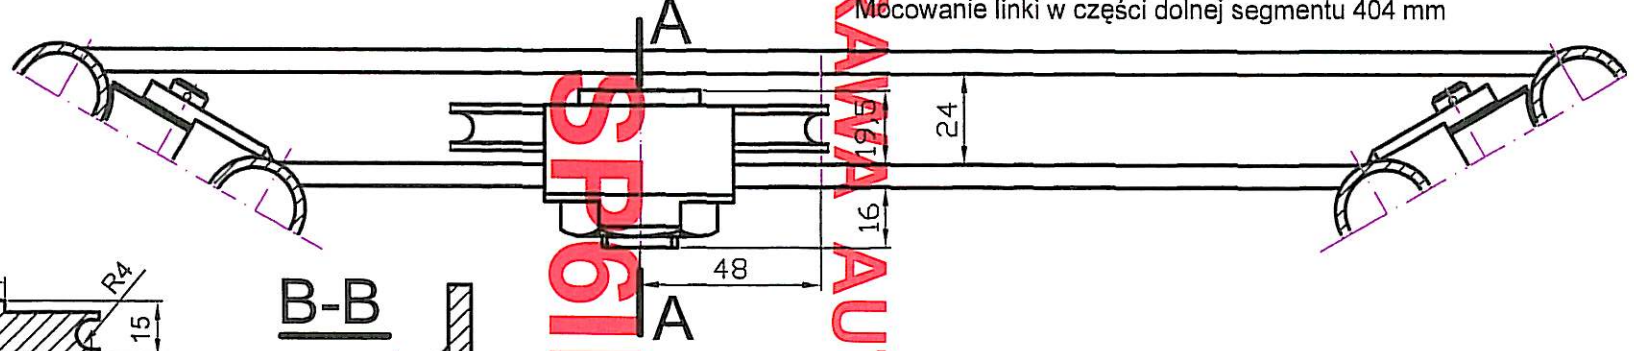

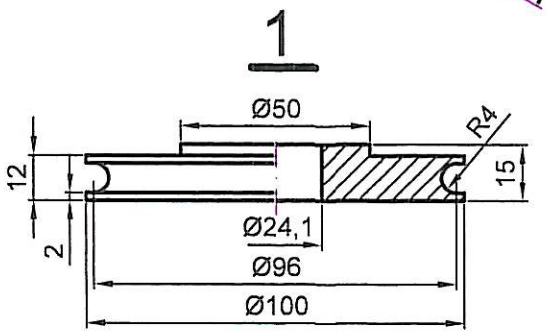



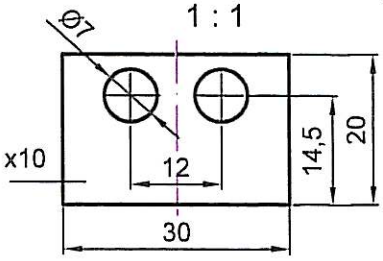



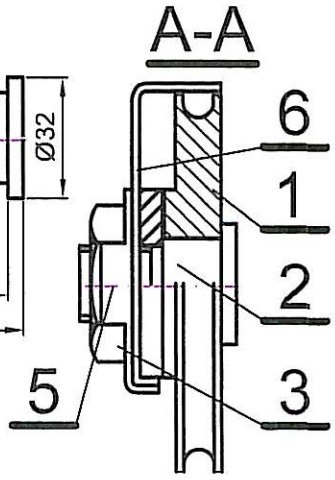

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

Rolki oraz elementy mocowania linki zainstalowane na płaskowniku 50 x 6 mm

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
7				
6	Zabezpieczenie linki	2	stal	0,085
5	Podkładka odginana 21 PN/M-82021	2	stal	0,011
4	Wspornik	1	stal	0,034
3	Nakrętka M20x1,5-5 PN/M-82153	2	stal	0,034
2	Sworzeń	2	stal	0,14
1	Rolka	2	stal	0,7

HamRadio SP6IEQ

Nazwa : Układ unoszenia segmentu 404

Masa [kg] 1,99

Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 04

Skala : 1 : 2

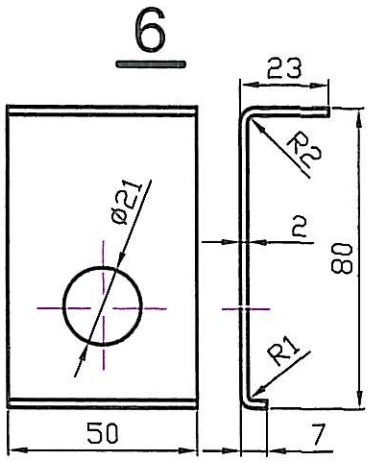

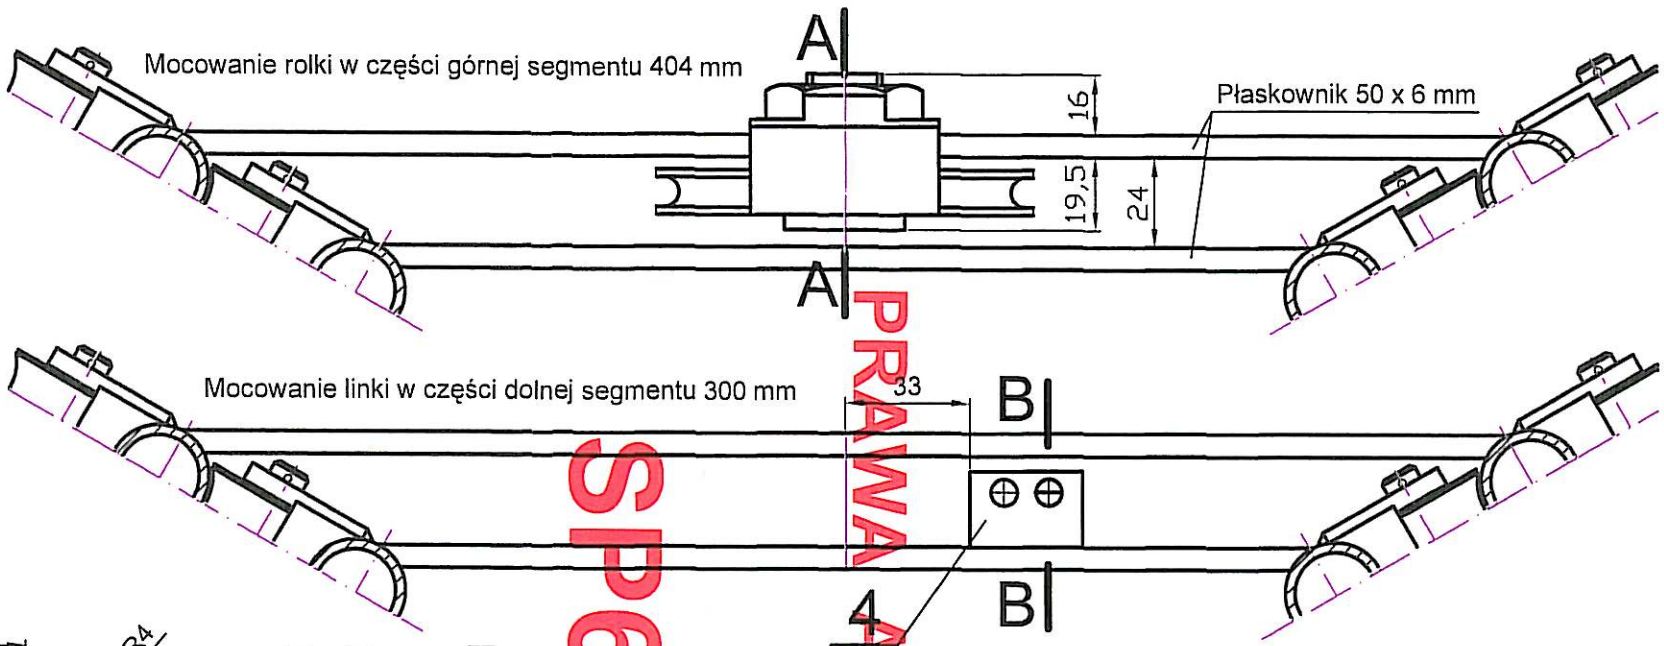

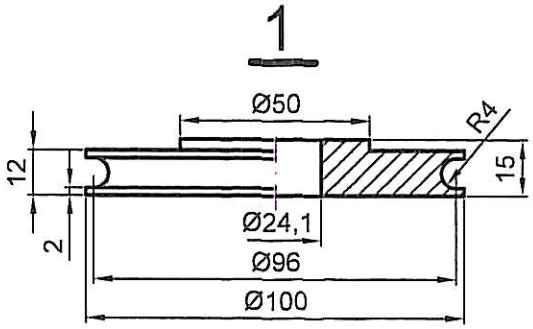



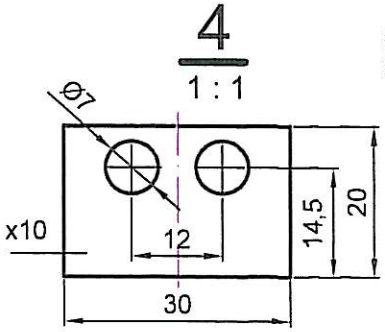



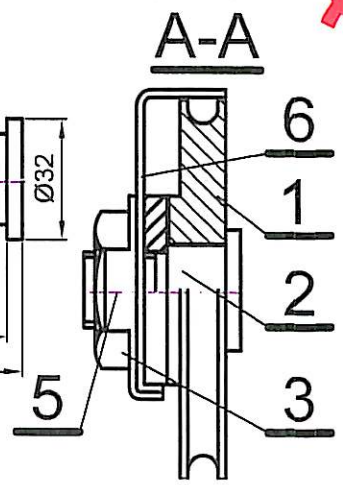

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

Rolka oraz elementy mocowania linki zainstalowane na płaskowniku 50 x 6 mm.

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
7				
6	Zabezpieczenie linki	1	stal	0,085
5	Podkładka odginana 21 PN/M-82021	1	stal	0,011
4	Wspornik	1	stal	0,034
3	Nakrętka M20x1,5-5 PN/M-82153	1	stal	0,034
2	Sworzeń	1	stal	0,14
1	Rolka	1	stal	0,7

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Układ unoszenia segmentu 300	
Masa [kg] 1,1	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 05	Skala : 1 : 2

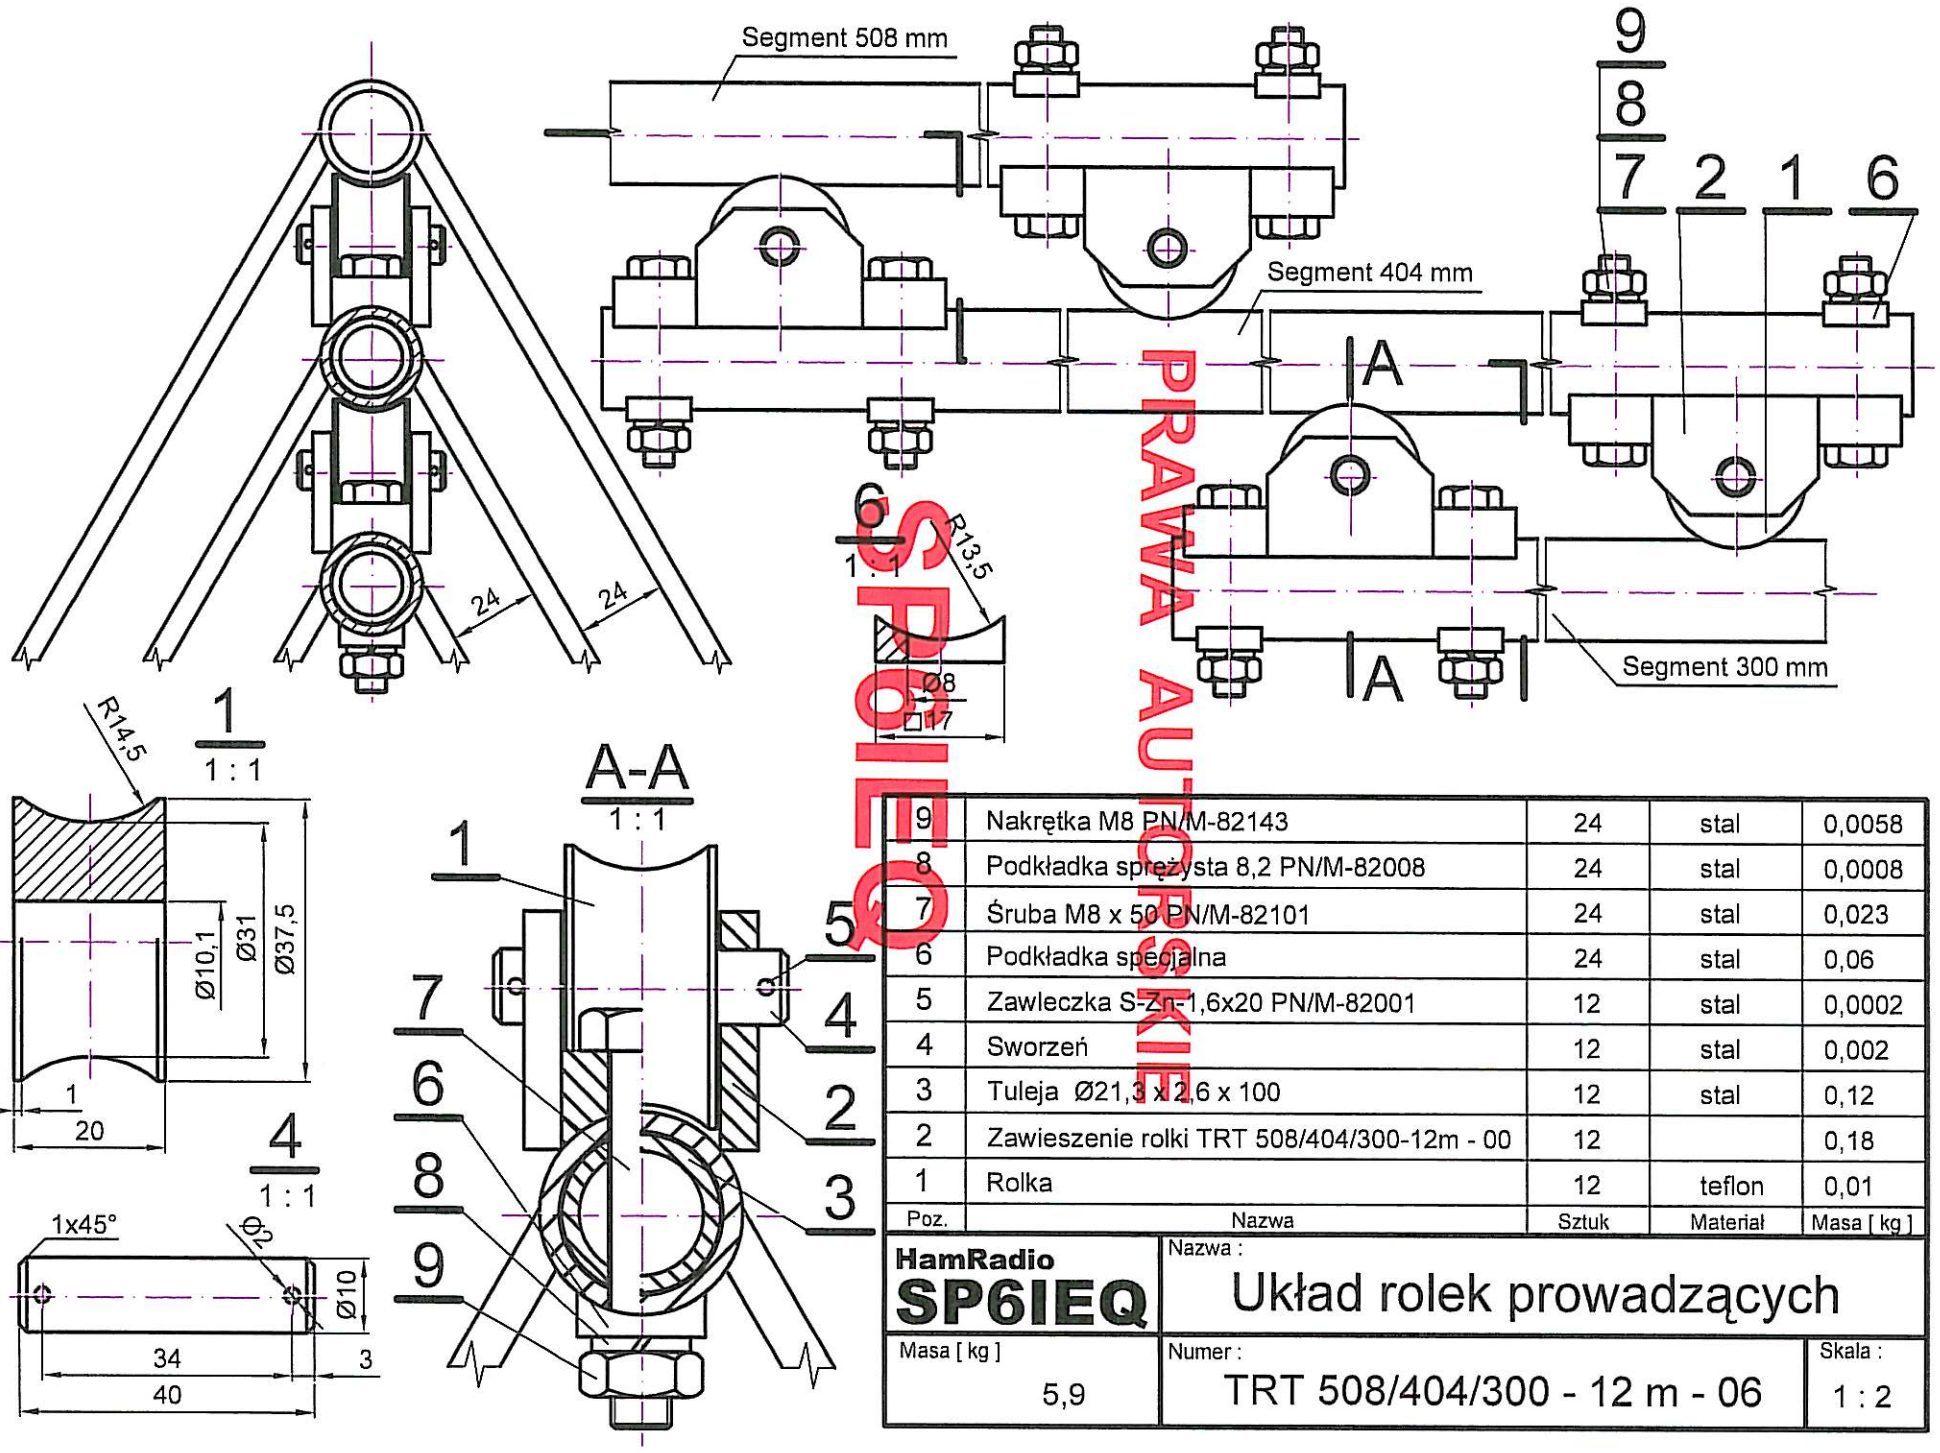

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
9	Nakrętka M8 PN/M-82143	24	stal	0,0058
8	Podkładka sprężysta 8,2 PN/M-82008	24	stal	0,0008
7	Śruba M8 x 50 PN/M-82101	24	stal	0,023
6	Podkładka specjalna	24	stal	0,06
5	Zawleczka S-Zn-1,6x20 PN/M-82001	12	stal	0,0002
4	Sworzeń	12	stal	0,002
3	Tuleja Ø21,3 x 2,6 x 100	12	stal	0,12
2	Zawieszenie rolki TRT 508/404/300-12m - 00	12		0,18
1	Rolka	12	teflon	0,01

HamRadio
SP6IEQ

Nazwa :
Układ rolek prowadzących

Masa [kg]	Numer :	Skala :
5,9	TRT 508/404/300 - 12 m - 06	1 : 2

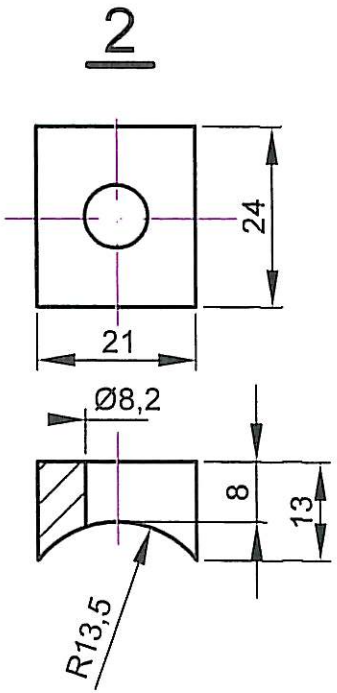

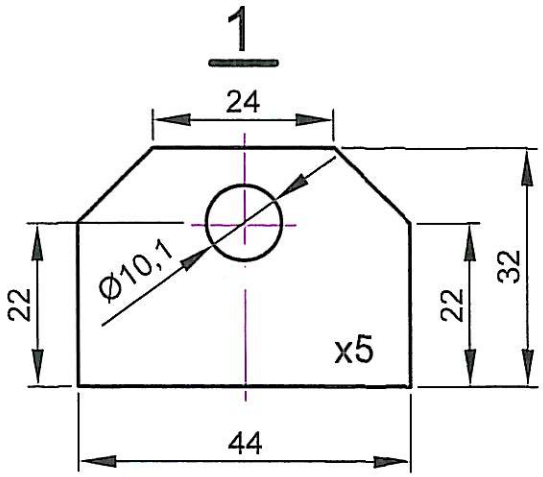

Krawędzie fazować przy montażu według potrzeb

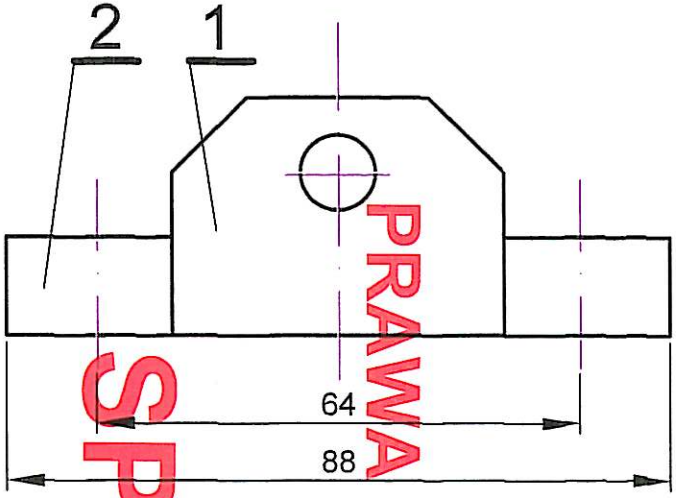

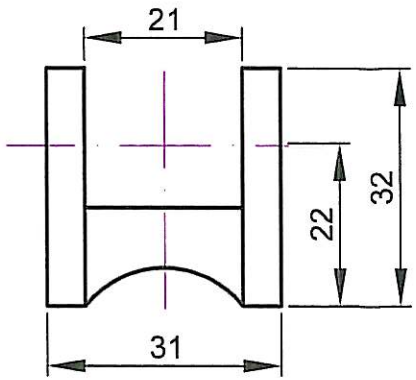

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
7				
6				
5				
4				
3				
2	Wspornik	2	stal	0,039
1	Wspornik	2	stal	0,05

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Zawieszenie rolki	
Masa [kg] 0,18	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 07	Skala : 1 : 1

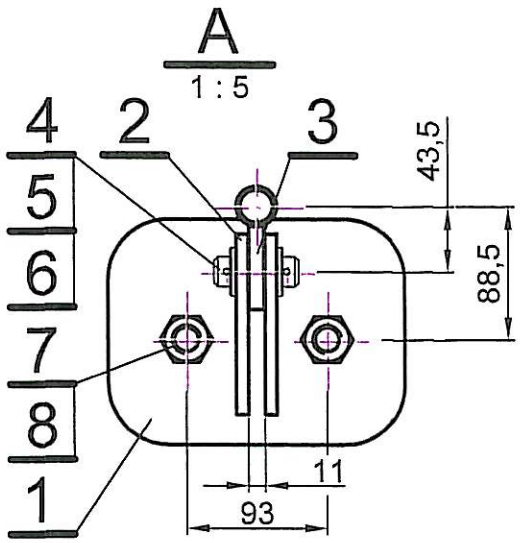

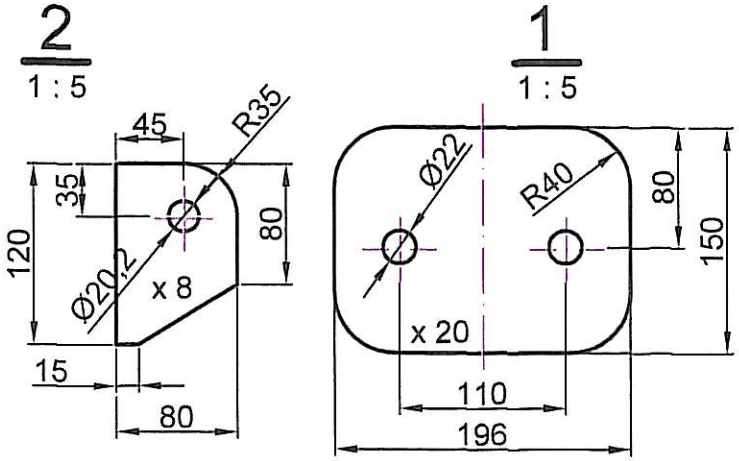

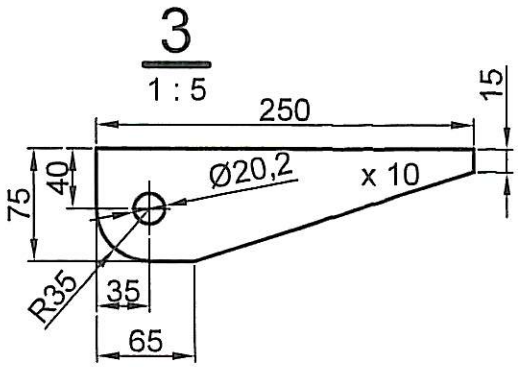

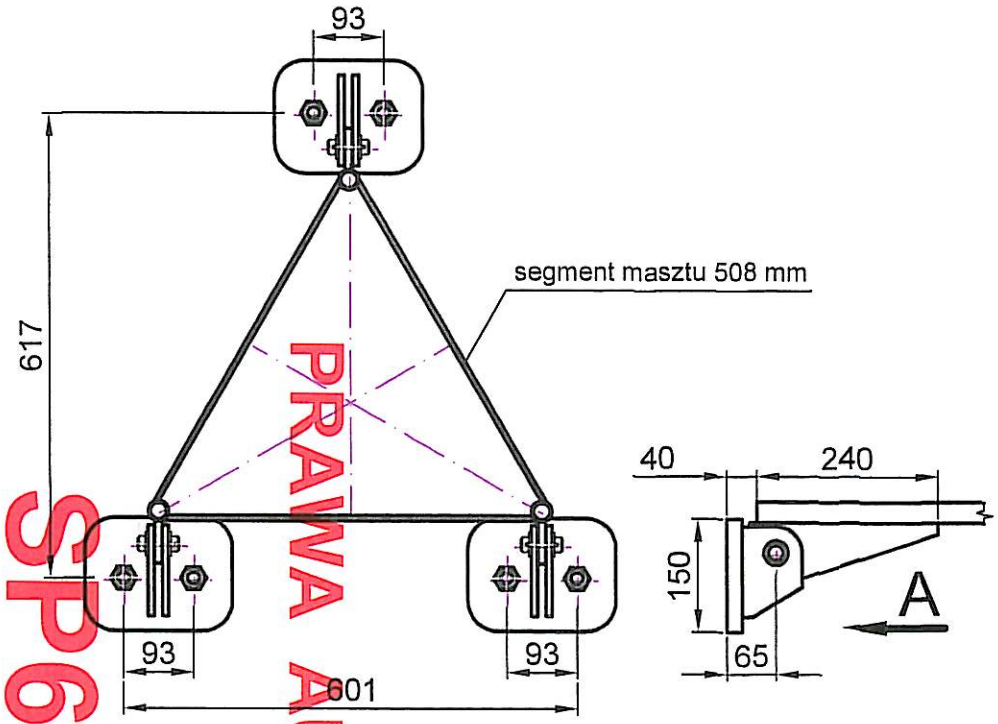

PRAWA AUTORSKIE
SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
9				
8	Nakrętka M20 PN/M-82143	6	stal	0,061
7	Podkładka sprężysta 20,5 PN/M-82008	6	stal	0,012
6	Podkładka 20,5 PN/M-82004	6	stal	0,015
5	Zawleczka S-Zn-3,2x36 PN/M-82001	6	stal	0,002
4	Sworzeń 20x55/40 -10 PN/M-83001	3	10	0,128
3	Wspornik	3	stal	1,0
2	Wspornik	6	stal	0,47
1	Podstawa	3	stal	4,4

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Podstawa masztu	
Masa [kg] 20,6	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 08	Skala : 1 : 10

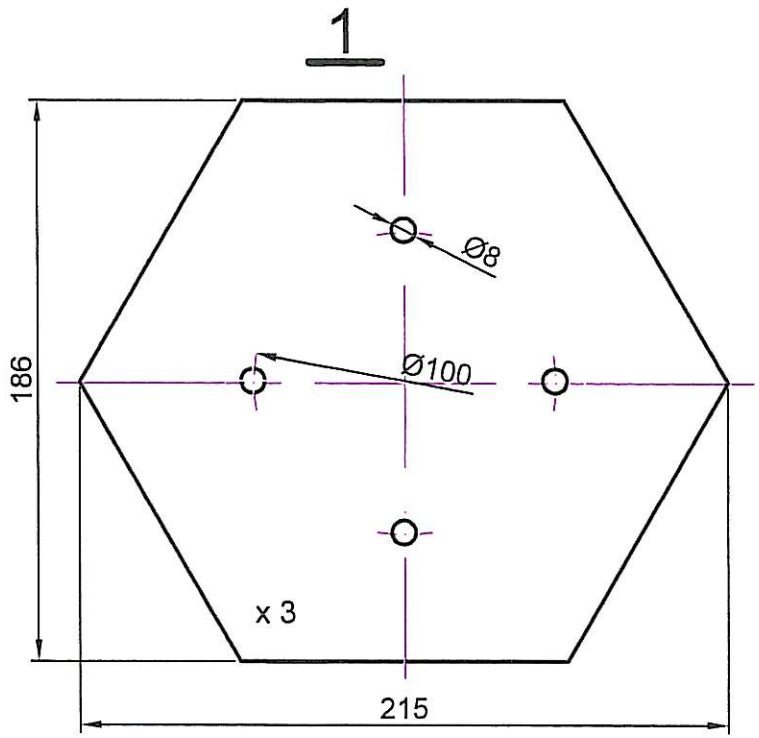



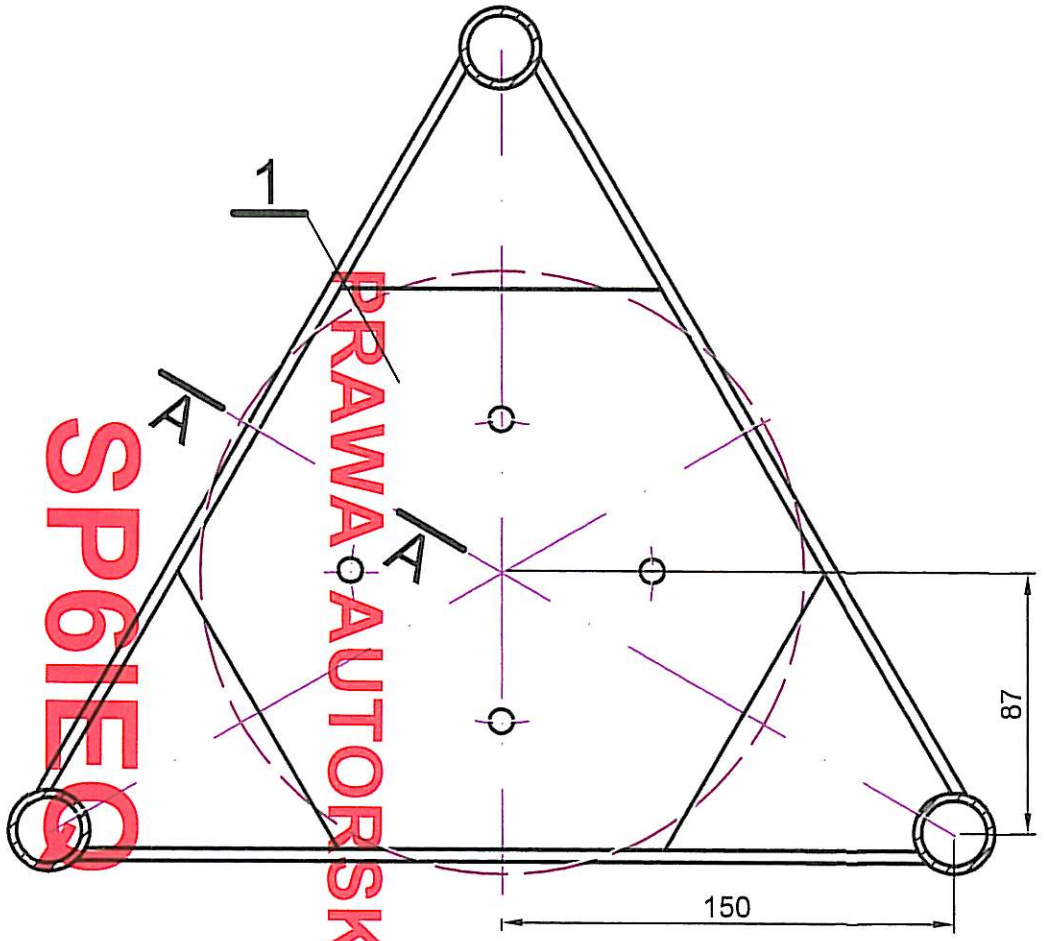

PRAWA AUTORSKIE
SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
2				
1	Płyta	1	S 275	0,8

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Mocowanie rotatora HAM IV	
Masa [kg] 0,8	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 09	Skala : 1 : 2,5

Zabudowane w segmencie 300 mm.
Linią przerywaną zanaczono obrys rotatora HAM IV.

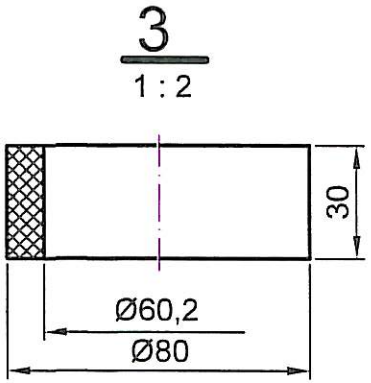

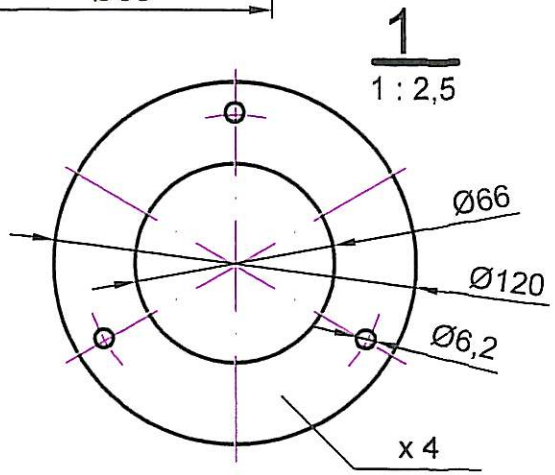

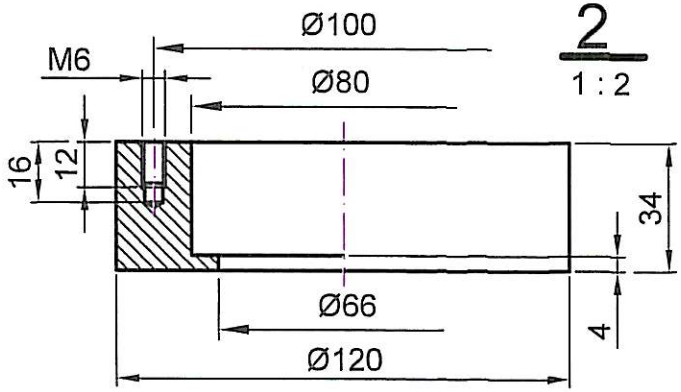

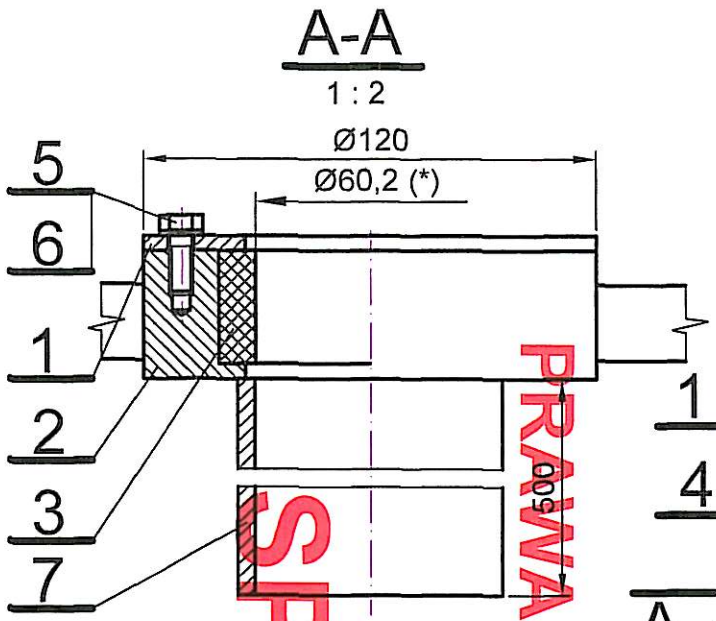

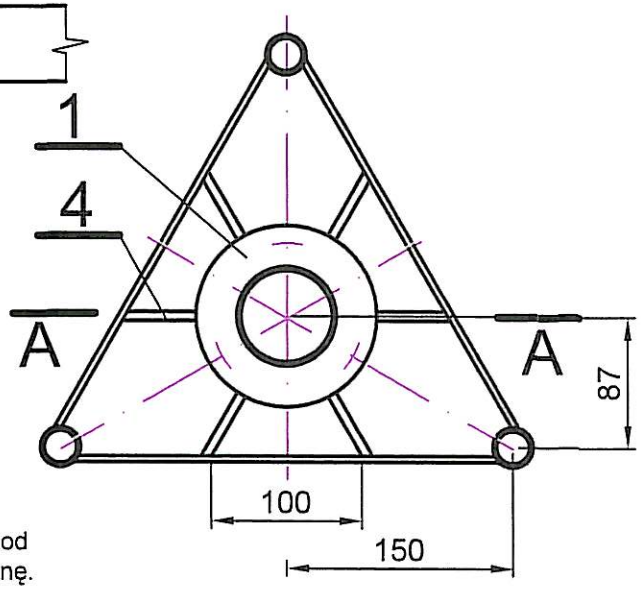

(*) Wymiar ustalić w zależności od stosowanej rury mocującej antenę.

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
7	Rura przewodowa 70 x 4,5	3	stal	3,63
6	Podkładka sprężysta 6,1 PN/M-82008	3	stal	0,0004
5	Śruba M6x15 PN/M-82105	3	stal	0,005
4	Płaskownik 20 x 4 x 45 mm	6	S 275	0,028
3	Łożysko	1	teflon	0,1
2	Obudowa łożyska	1	S 275	1,67
1	Pierścień Ø120 / Ø66 x 4 mm	1	S 275	0,25

HamRadio SP6IEQ

Nazwa : Łożysko oporowe

Masa [kg] 5,83

Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 10

Skala : 1 : 5

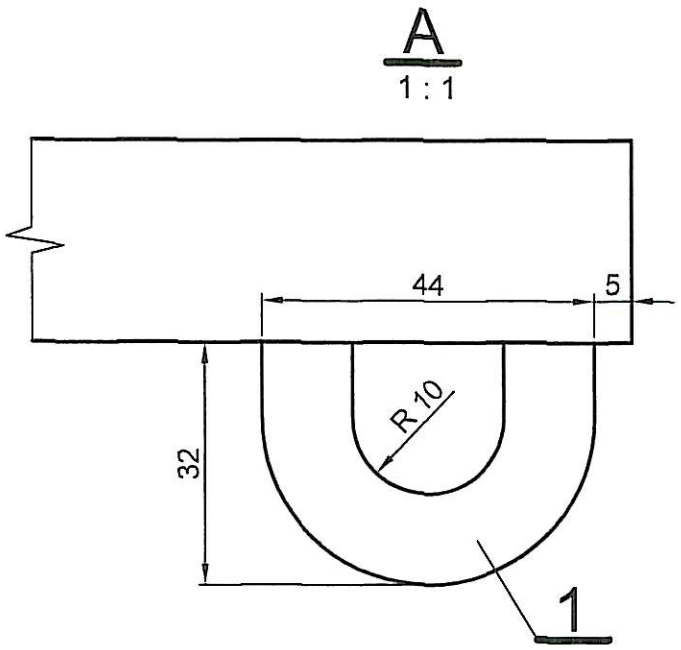

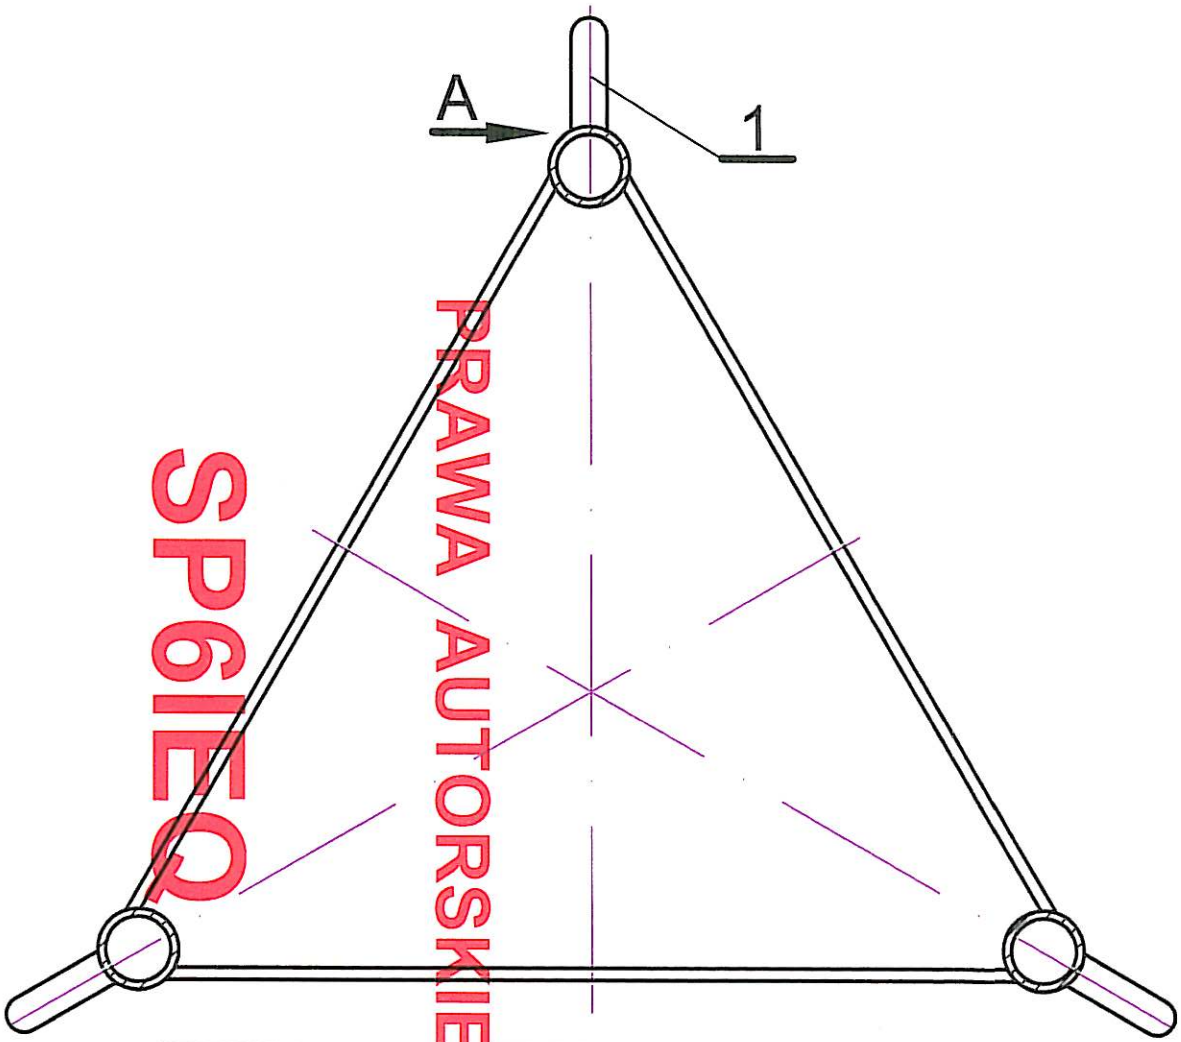

PRAWA AUTORSKIE SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
2				
1	Pręt okrągły Ø12 x 71	9	S 275	0,06

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Mocowanie odciągów	
Masa [kg] 0,54	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 11	Skala : 1 : 2,5

Pręty poz. 1 mocować na górze każdego segmentu 508, 404 oraz 300 mm.

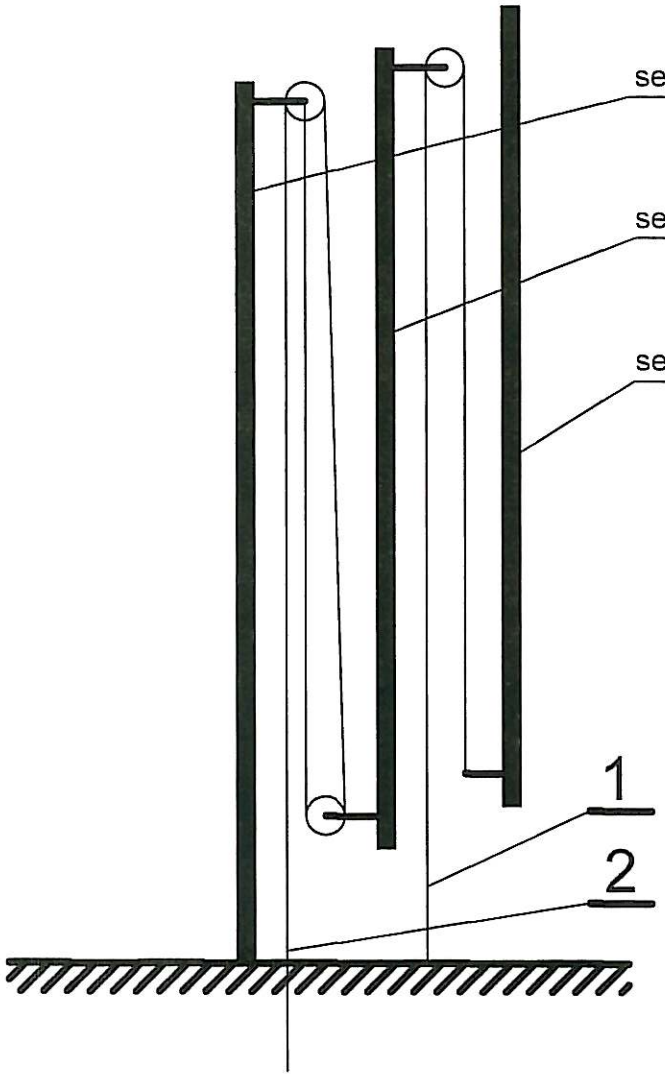

PRAWA AUTORSKIE
SP6IEQ

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
3				
2	Kabel stalowy (6 spl. x 7 drut.) Ø4 x ok. 16 m	1	stal	1,48
1	Kabel stalowy (6 spl. x 7 drut.) Ø4 x ok. 12 m	1	stal	1,18

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Schemat olinowania masztu	
Masa [kg] 2,64	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 20	Skala :

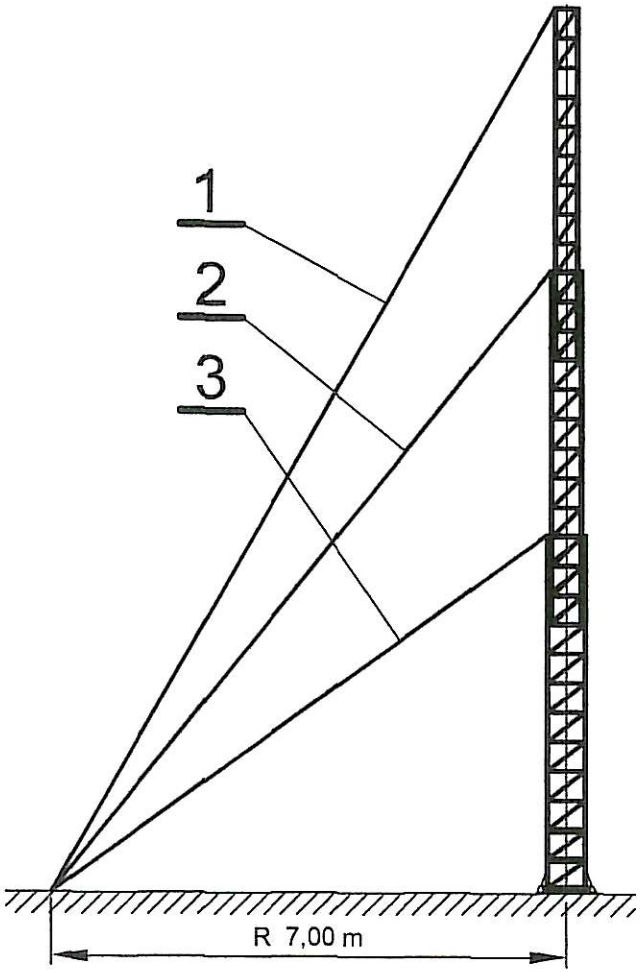

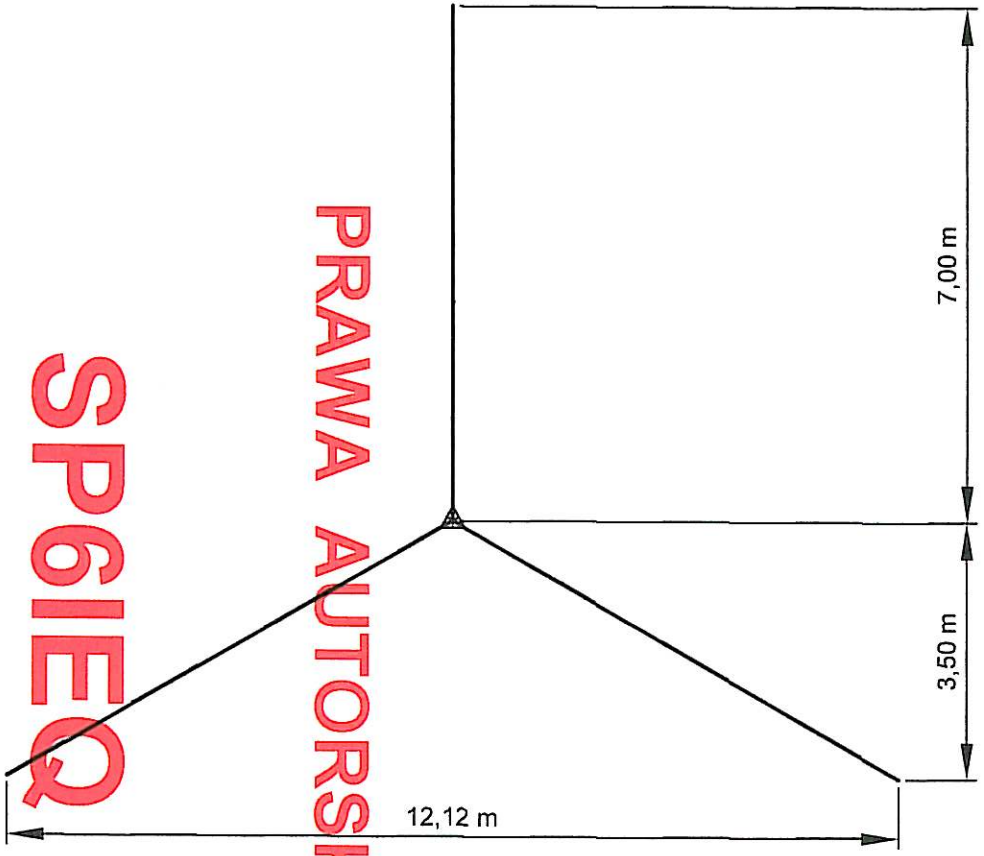

PRAWA AUTORSKIE
SP6IEQ

(*) Odciągi wykonane z kabla stalowego Ø6 (6 splotów x 7 drutów) powlekanego PCV o obciążeniu dopuszczalnym 957 kg

Odciągi wykonać w odcinkach (zalecane długości) :

Numer odciągu	Długość całkowita	Długości odcinków	
		1	2
1	13,85 m	9,20 m	4,65 m
2	10,84 m	6,19 m	4,65 m
3	8,31 m	4,31 m	4,00 m

Poz.	Nazwa	Sztuk	Materiał	Masa [kg]
3	Odciąg stalowy Ø6 x 8,31 m	3	(*)	
2	Odciąg stalowy Ø6 x 10,84 m	3	(*)	
1	Odciąg stalowy Ø6 x 13,85 m	3	(*)	

HamRadio SP6IEQ	Nazwa : Schemat odciągów masztu	
Masa [kg]	Numer : TRT 508/404/300 - 12 m - 21	Skala :